


PADRÃO

METAL X METAL

OPCIONAL SOB CONSULTA

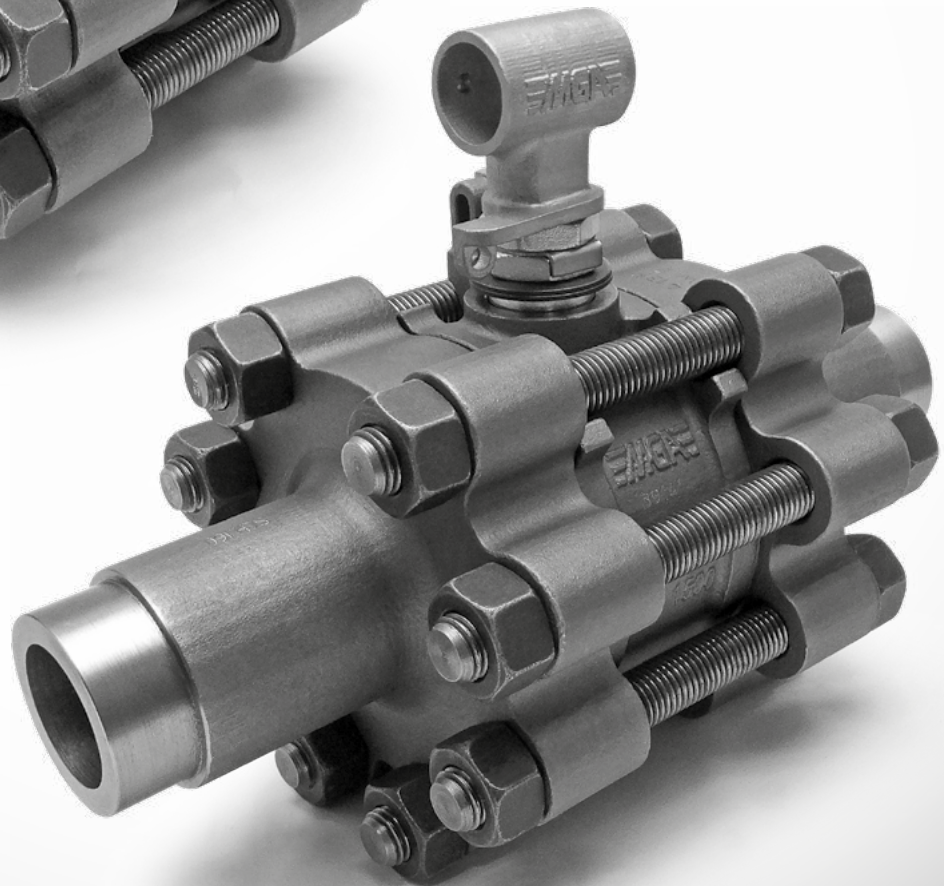

Descrição / Características

Válvula de bloqueio de fluxo Classe 1500, indicada para utilização em diversos líquidos, gases e vapores em ampla faixa de temperatura e pressão conforme norma ASME B 16.34.

Haste à prova de expulsão.

Acionamento manual por alavanca com ou sem trava para cadeado ou lacre, disponível também com acionamento por atuador pneumático, elétrico ou caixa de redução.

Dados Técnicos


EDIÇÃO 03 - 08 / 2023

Normas de Referência

Construção: ASME B 16.34 | ISO 17292


Testes: API 598 | ISO 5208

ISO 10497 | API 607 (Fire Safe)

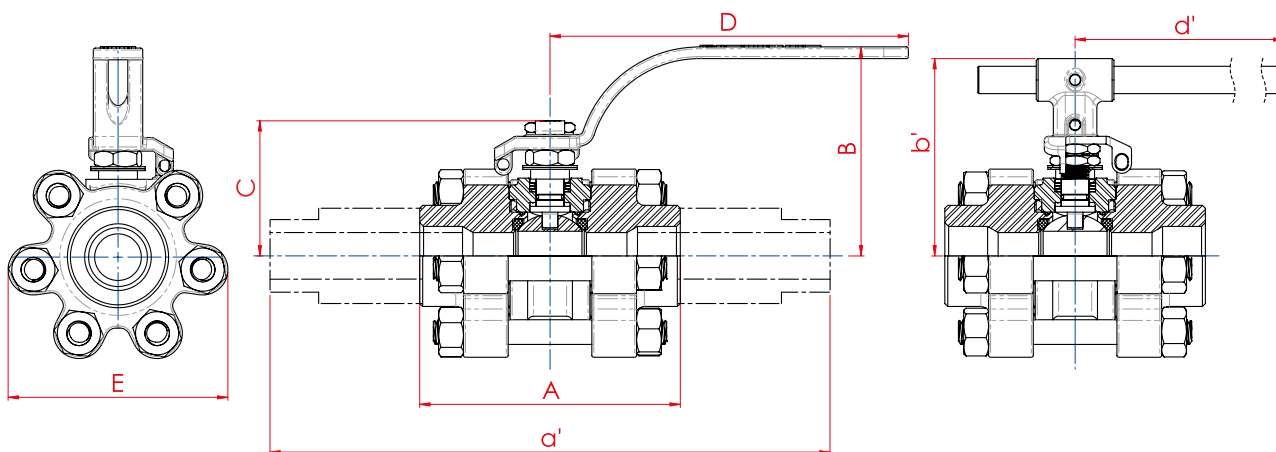


Para válvulas com conexão soldada, exceto niple 100mm, recomenda-se a instalação de um novo conjunto de vedação após a soldagem da válvula na rede.


ENCAIXE DE SOLDA SW




PONTA P/ SOLDA DE TOPO



ROSCA BSP OU NPT



NIPLE ESTENDIDO (Face Plana)

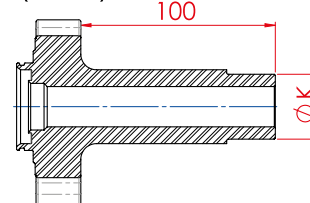

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

BITOLA POL.	DN	PASS.	A	a'	B	b'	C	D	d'	E	F	G	H	I	J	K	PESO kg	Coefficiente de Fluxo Kv (m³/h)
1/4"	8	14,0	120,0	278,0	83,0	96,0	59,5	165,0	225,0	96,0	9,5	14,4	15,0	11,0	13,0	13,7	3,150	14,6
3/8"	10	14,0	120,0	278,0	83,0	96,0	59,5	165,0	225,0	96,0	9,5	17,8	15,0	12,6	15,8	17,2	3,150	14,6
1/2"	15	14,0	120,0	278,0	83,0	96,0	59,5	165,0	225,0	96,0	9,5	22,0	15,0	15,8	19,0	21,3	3,150	14,6
3/4"	20	20,4	131,0	287,0	104,5	98,5	67,0	184,0	225,0	104,0	12,5	27,4	17,0	21,0	24,2	26,7	4,150	27,8
1"	25	25,4	134,0	289,0	108,0	102,0	69,5	184,0	225,0	113,0	12,5	34,1	19,0	26,7	29,5	33,4	4,920	56,5
1.1/2"	40	38,0	172,5	312,5	128,0	135,0	94,0	270,0	430,0	142,0	12,5	49,0	25,0	41,0	44,2	48,3	9,920	161,0
2"	50	50,8	213,5	351,0	-	158,0	-	-	490,0	185,0	16,0	61,4	30,0	52,5	55,7	60,3	24,700	420,0

A vazão apresentada em Kv (m³/h) corresponde a um diferencial de pressão (Δp) de 1 bar utilizando água como fluido de teste.

INSTALAÇÃO

- Verificar se a válvula está adequada às condições de pressão e temperatura do fluido.
- Inspeccionar a tubulação antes da instalação da válvula, a fim de assegurar que não haja qualquer detrito proveniente da montagem da rede.
- Colocar a válvula na posição “aberta” durante a instalação, para evitar dano à esfera.
- Verificar o correto alinhamento da tubulação e da furação dos flanges. O alinhamento axial também é importante para válvulas roscadas. Não corrija o alinhamento da tubulação utilizando a instalação da válvula.
- Observar o alinhamento do atuador nas válvulas automatizadas, pois o descuido neste item resulta em aumento de torque e funcionamento incorreto do atuador.
- Para válvulas MGA automatizadas através de atuador pneumático, a pressão da rede de ar comprimido deve ser de no mínimo 6 bar, para seu perfeito funcionamento, exceto casos onde o atuador esteja redimensionado para pressões inferiores.
- Desmontar as válvulas Tripartidas com conexões soldadas para efetuar a soldagem na tubulação, pois o calor gerado pela solda poderá danificar a vedação.
- Remover substâncias estranhas das superfícies de assentamento das válvulas com sedes em PTFE, tais como: escórias de solda, resíduos arenosos da limpeza por jato de areia, aparas de metal, pois estes danificam a vedação da válvula.
 - O aço ASTM A 216 WCB tem como característica excelentes propriedades mecânicas, porém apresenta baixa resistência química, sendo indicado a aplicação de uma proteção contra corrosão após instalação.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Manter as válvulas fora da ação do sol, chuva e maresia, sem retirar as suas proteções.

Para transportar as válvulas acima de 2”, faça-o sem levantar pela alavanca ou atuador.

OPERAÇÃO

As válvulas de esfera MGA são projetadas para fluxo bidirecional, a menos que a esfera seja dotada de furo de alívio ou contato.

A abertura e fechamento das válvulas operadas manualmente são feitas mediante giro de ¼ de volta (90°) no sentido horário para o fechamento e anti-horário para abertura.

As válvulas MGA são válvulas de bloqueio on/off, isto é, trabalham somente em duas posições: totalmente abertas ou totalmente fechadas, portanto, não podem ser utilizadas para regular a vazão do fluido.

As válvulas de esfera com sedes resilientes (sedes macias) são projetadas para aplicações em fluidos limpos, isentos de sedimentos e sólidos em suspensão.

CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS COM AS VÁLVULAS MGA

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assegura-se aos produtos fabricados pela MGA, garantia contra qualquer defeito de material ou fabricação que neles se apresentem, no período de 6 (seis) meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente a substituição ou reparo de peças defeituosas.

O processo será livre de custos desde que o produto retorne acompanhado da nota fiscal de compra.

A garantia torna-se nula e sem efeitos se a peça sofrer qualquer dano provocado por acidentes, apresentar sinais de violação, mau uso, aplicações fora do especificado ou alterações do projeto inicial.

A MGA somente garante válvulas com conexões encaixe solda que forem com Niple 100mm e ou detectado problema de fabricação.

A MGA somente garante válvulas automatizadas, montadas pela própria MGA ou Filiais.

Para obter qualquer informação sobre sua válvula, ou se necessitar assistência técnica, favor informar diâmetro e o código de rastreabilidade que se encontra gravado no corpo da válvula.

CONDIÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

A manutenção normal consiste em trocar as vedações e apertar os parafusos não mais que o suficiente.

Apertar excessivamente resultará em um torque de acionamento elevado e no desgaste prematuro das vedações, podendo comprometer o bom funcionamento da válvula.


Para eliminar vazamentos na haste aperte os parafusos do preme gaxeta com oitavo de volta a cada vez.

Se necessário abrir a válvula para manutenção dos componentes internos, certifique-se que a mesma esteja despressurizada.


Utilize sempre peças de reposição originais, que são sua garantia de segurança.

Os torques apropriados para o aperto dos parafusos estão disponíveis no site da MGA.

Modo de Abertura

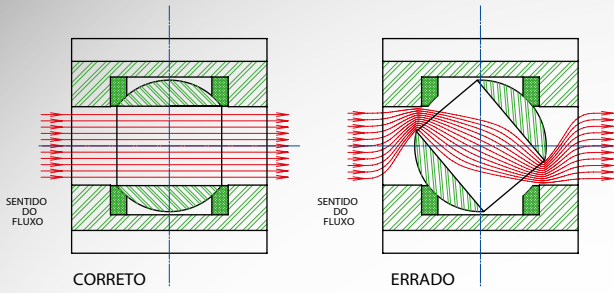

Modo de Fechamento

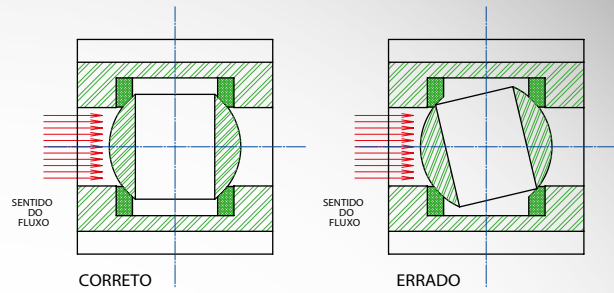

Construção da Esfera

A esfera oca não é indicada para a utilização em fluidos com altas pressões e/ou velocidades.


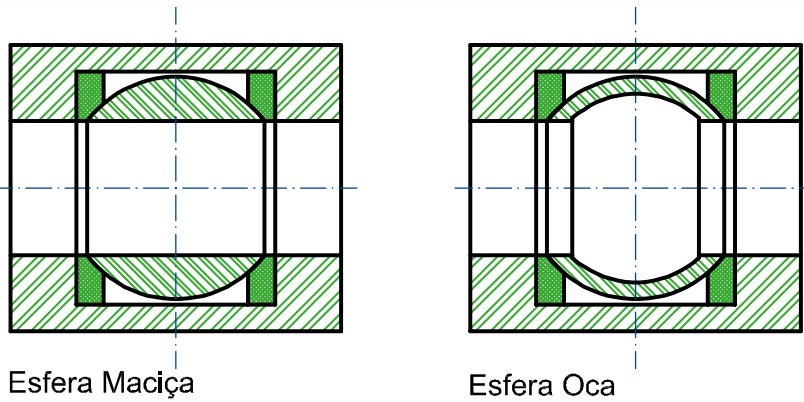


Gráfico Pressão x Temperatura

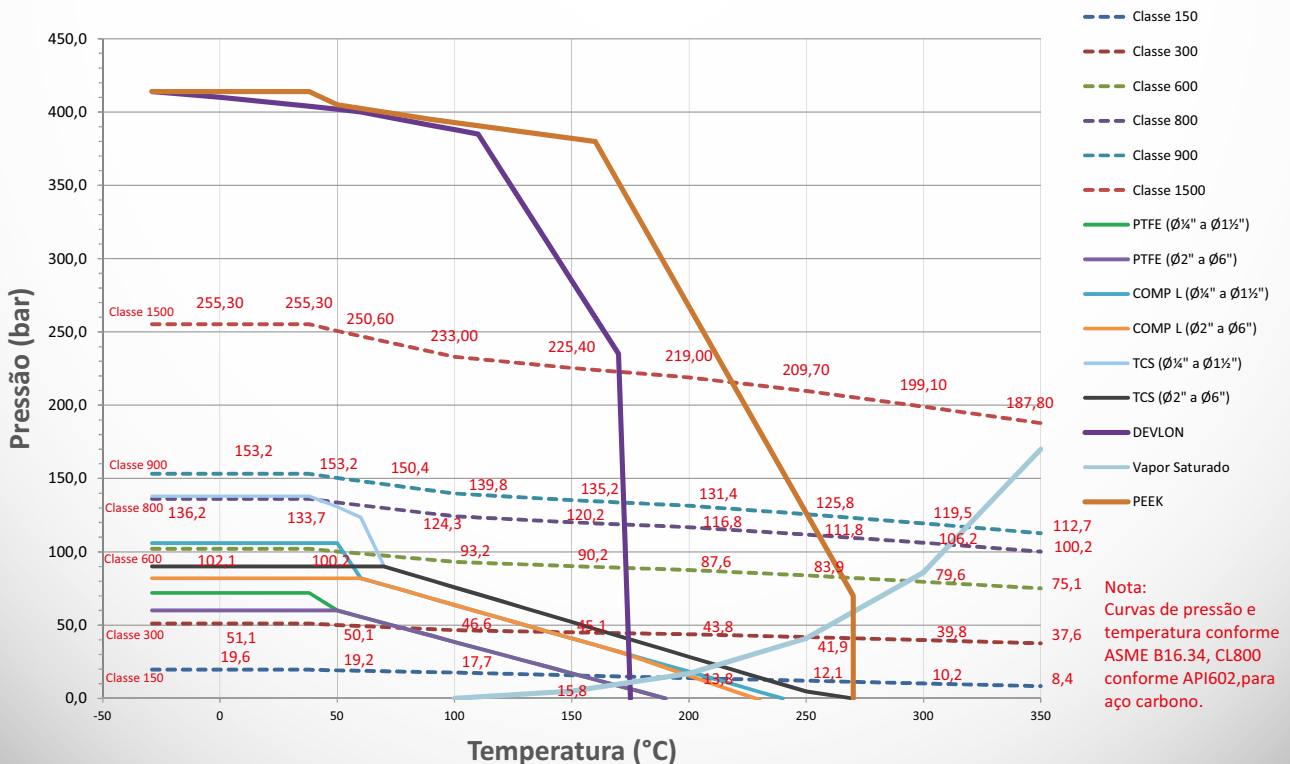

Para aplicação em vapor saturado, a temperatura máxima de operação é de 200°C e a pressão máxima de operação é de 16 bar g.
Para esta aplicação **NÃO** deve ser utilizado material PTFE (PURO).

TORQUE DE OPERAÇÃO À PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (PMT)

CLASSE 150 FLUTUANTE																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP 3/8"PP E 1/2"PR	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP E 2.1/2"PR	2.1/2"PP E 3"PR	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	20	8	8	10	12	21	30	48	68	80	115	230	750	-	-	PTFE
		-	20	35	40	-	50	70	90	200	280	-	-	-	-	METÁLICA

CLASSE 300 FLUTUANTE																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP 3/8"PP E 1/2"PR	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP E 2.1/2"PR	2.1/2"PP E 3"PR	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	50	8	8	12	13	23	30	48	68	90	120	550	-	-	-	PTFE
		-	-	-	-	-	-	-	140	180	320	650	-	-	-	METÁLICA

CLASSE 150 TRUNNION																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP 3/8"PP E 1/2"PR	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP E 2.1/2"PR	2.1/2"PP E 3"PR	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	800	1000	1500	PTFE
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CLASSE 300 TRUNNION																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP 3/8"PP E 1/2"PR	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP E 2.1/2"PR	2.1/2"PP E 3"PR	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	1200	1500	2200	PTFE
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CLASSE 600 TRUNNION																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP 3/8"PP E 1/2"PR	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP	2.1/2"PP	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	100	-	-	-	-	-	-	110	-	199	339	820	-	-	-	PTFE
		-	-	-	-	-	-	157	-	360	430	1100	-	-	-	DEVLON
		-	-	-	-	-	-	180	-	300	462	1300	-	-	-	PEEK

CLASSE 800 FLUTUANTE																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP E 3/8"PP	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP	2.1/2"PP	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	130	10	10	18	23	-	48	80	-	-	-	-	-	-	-	PTFE
		20	20	35	50	-	120	250	-	-	-	-	-	-	-	METÁLICA

CLASSE 900 TRUNNION																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP 3/8"PP E 1/2"PR	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP	2.1/2"PP	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	150	-	-	-	-	-	-	179	-	299	535	-	-	-	-	DEVLON
		-	-	-	-	-	-	212	-	353	632	-	-	-	-	PEEK

CLASSE 1500 TRUNNION																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP E 3/8"PP	1/2"PP E 3/4"PR	3/4"PP E 1"PR	1"PP E 1.1/4"PR	1.1/4"PP E 1.1/2"PR	1.1/2"PP E 2"PR	2"PP	2.1/2"PP	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	250	-	20	45	60	-	-	248	-	472	864	-	-	-	-	DEVLON
		-	24	54	72	-	-	292	-	557	1020	-	-	-	-	PEEK

CLASSE 1500 FLUTUANTE																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP E 3/8"PP	1/2"PP	3/4"PP	1"PP	1.1/4"PP	1.1/2"PP	2"PP	2.1/2"PP	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	250	25	25	44	53	-	126	170	-	-	-	-	-	-	-	DEVLON
		30	30	54	65	-	156	210	-	-	-	-	-	-	-	PEEK

VED-M CLASSE 300																Unidade: N.m
BITOLA		1/4"PP E 3/8"PP	1/2"PP	3/4"PP	1"PP	1.1/4"PP	1.1/2"PP	2"PP	2.1/2"PP	3"PP	4"PP	6"PP	8"PP	10"PP	12"PP	VEDAÇÃO
PRESSÃO (bar)	50	18	18	25	30	55	55	70	120	180	230	550	-	-	-	PTFE
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTAS:

- (1) TODOS OS TORQUES ESTÃO COM UM FATOR DE SEGURANÇA DE 30%. VALORES PARA ÁGUA ESTÁTICA E LIMPA À TEMPERATURA AMBIENTE
- (2) EM CASO DE USO DE FATORES SUPERIORES A 30%, POR FAVOR CONFIRME A MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL PARA A HASTE.
- (3) É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE VÁLVULAS, MESMO QUE FORA DE SERVIÇO (ESTOQUE), SEJAM ACIONADAS PERIODICAMENTE PARA EVITAR TRAVAMENTOS ANTES DO SEU USO. FORAM COMPROVADOS EM TESTES PELA NOSSA ENGENHARIA QUE VÁLVULAS INOPERADAS POR CERCA DE 30 DIAS CHEGAM, EM ALGUNS CASOS, A AUMENTAR EM 50% OU MAIS O SEU TORQUE DE ACIONAMENTO.

TABELA DE INFORMAÇÕES GERAIS

Modelo Válvula Descrição Classe	VEB CL150	VEB CL300	VET TRUNNION	VET TRUNNION	VET TRUNNION	VET TRUNNION	VET CL800	VET	VET	VET 51000 F300	VET 51000 EDIN	VET 51000	VET LF	VET OD 400Psi	VETD	VETD
	Válvula de Esfera Bipartida Flange Classe 150	Válvula de Esfera Bipartida Flange Classe 300	Válvula de Esfera Tripartida Trunnion Flange Classe 150	Válvula de Esfera Tripartida Trunnion Flange Classe 300	Válvula de Esfera Tripartida Trunnion Flange Classe 1500	Válvula de Esfera Tripartida Trunnion Flange Classe 1500	Válvula de Esfera Tripartida Forjada Classe 800	Válvula de Esfera Tripartida Classe 300	Válvula de Esfera Tripartida Flange Classe 150	Válvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange Classe 300	Válvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange DIN PN10/1625/40	Válvula de Esfera Tripartida Série 1000	Válvula de Esfera Tripartida Latão Forjado	Válvula de Esfera Tripartida 400Psi	Válvula de Esfera Direcional de Flange Classe 300 "1" e "1"	Válvula de Esfera Direcional de Flange Classe 150 / Classe 300 "1" e "1"
BITOLAS	1/2" PP a 12" PP	2" PP a 6" PP	6" PP	2" PP 3" PP 4" PP e 6" PP	2" PP 3" PP e 4" PP	1/2" PP a 1" PP	3/4" PR a 2 1/2" PR 1/4" PP a 2" PP	1/2" PR a 3" PR 1/4" PP a 2 1/2" PP	1/2" PR a 3" PR 1/2" PP a 2 1/2" PP	1/2" PR a 4" PR 1/2" PP a 3" PR	1/2" PP a 4" PP	1/2" PR a 4" PR 1/4" PP a 4" PP	1/2" PR a 2 1/2" PR 1/4" PP a 2" PP	1/2" a 4"	1/2" PR a 3" PR 1/4" PP a 2 1/2" PP	1/2" PR a 3" PR 1/2" PP a 2 1/2" PP
MATERIAL (Corpo Extremidades)	ASTM A216 Gr. WCB															
	ASTM A351 Gr. CF8															
	ASTM A351 Gr. CF8M															
	ASTM A351 Gr. CF3															
	ASTM A351 Gr. CF3M															
	ASTM A352 Gr. LCB															
	ASTM A352 Gr. LCC															
	ASTM A895 Gr. 1B															
	ASTM A895 Gr. 4A															
	ASTM A895 Gr. 6A															
	ASTM A182 Gr. F51															
	ASTM A182 Gr. F55															
	ASTM A-105															
	ASTM A182 Gr. LF2															
	ASTM A182 Gr. 304															
	ASTM A182 Gr. 304L															
	ASTM A182 Gr. 316															
	ASTM A182 Gr. 316L															
	LF - Latão Forjado C 37700															
	FN															
	Foto Nodular (GGG 50)															
	FC															
	Foto Cinzento (GG25)															
	LATÃO Cuz-40Ni2															
MATERIAL (Obturator)	ASTM A351 Gr. CF8															
	ASTM A216 Gr. WCB															
	ASTM A351 Gr. CF8M															
	ASTM A216 Gr. 316															
	ASTM A351 Gr. CF3															
	ASTM A216 Gr. 304L															
	ASTM A351 Gr. CF3M															
	ASTM A216 Gr. 316L															
	ASTM A217 Gr. CA-15															
	ASTM A216 Gr. 410															
	LATÃO															
	ASTM B16 - Liga 360															
	ASTM A895 Gr. 1B															
	ASTM A895 Gr. 4A															
	ASTM A895 Gr. 6A															
	FN + Níquel															
	Foto Nodular + Níquel															
	WCB + 13CR															
	LATÃO Cuz-40Ni2															
VEDAÇÕES	TP															
	Teflon Puro															
	TR															
	Teflon Reforçado															
	TRS															
	Teflon Supering															
	TCS															
	Teflon Carbono Soft															
	TP DV															
	TP Dupla Vedação															
	TR DV															
	TR Dupla Vedação															
	TRS DV															
	TRS Dupla Vedação															
	DEVILON															
	PEEK															
	STELLITE															
	EPDM															
	BUUNA-H															
	PCTFE															
EXTREMIDADES	BOSCA BSP ISO 228															
	BOSCA NPT ASME B.1.20.1															
	SOLDA SW ASME B16.11															
	SOLDA BW ASME B16.25															
	ASME B16.5 Ranhura Espiral															
	ASME B16.5 Ranhura Consolida															
	FLANGE DIN PN 10 / 16 / 25 / 40															
	RJT / FAJ															
	SOLDA SWO															
	SOLDA BWO															
	NIPLE - TC															
	UNIÃO - DIN															
	UNIÃO - RTJ															
	SMS															
	NIPLE SCHEDULE Extremidade Estendida															
	Aterramento Antiestático															
	Versão Fire Safe ISO 10497/API 607															
	Trava para Cadastro / Lacre															
	Placa de Identificação															
	Dispositivo Retorno por Mola															
	Cavidade Preenchida															
	Acionamento Automatizado															

Legenda:

- Padrão
- Sob Consulta
- Padrão somente nas versões Fire Safe e Metal x Metal
- Disponível Somente

Modelo Válvula Descrição Classe	VED-M	VED-M FLG	VEM 100WOG	VEM FLG	VEM	VEM	VEM	VEM	VEM	VEW	VEW	VB	VG	VGL	VF	JE
BITOLAS	1/2"PP a 1"PP 1.1/2"PP a 4"PP	1/2"PP a 1"PP 1.1/2"PP a 6"PP	1/2"PR a 2"PR 1/4"PP a 2"PP	1.1/2"PR a 2"PR	1/2"PR a 4"PR - PN25 1/4"PP a 4"PP - PN30	1/2"PR a 1"PR - PN25 1/4"PP a 3/8"PP - PN30	1/4" 3/8", 1/2" e 3/4"	1/4"PP a 2"PP	2"PR	2"PR, 3"PR e 4"PR	3"PR FLG CL150	1.1/2"PP a 12"PP	1.1/2"PP a 16"PP	1/2"PR, 3/4"PR 1"PR e 1.1/2"PR	1/2", 3/4" e 1"	2"PP a 1/2"PP
MATERIAL (Corpo Extremidades)																
ASTM A216 Gr. WCB	●	●	●	●									●			● Flange
ASTM A351 Gr. CF8	●	●	●						●	●	●			●	●	
ASTM A351 Gr. CF8M	●	●	●						●	●	●			●	●	
ASTM A351 Gr. CF3	●	●	●							●	●			●		
ASTM A351 Gr. CF3M	●	●	●							●	●			●		
ASTM A352 Gr. LCB																
ASTM A352 Gr. LCC																
ASTM A995 Gr. 1B																
ASTM A995 Gr. 4A																
ASTM A995 Gr. 6A																
ASTM A182 Gr. F51																
ASTM A182 Gr. F55																
ASTM A-105																
ASTM A182 Gr. LF2																
ASTM A182 Gr. 304																
ASTM A182 Gr. 304L																
ASTM A182 Gr. 316																
ASTM A182 Gr. 316L																
LF - Latão Forjado C 37700																
FN																
Foto Níquel (GGG 50)												●				
FC												●				
Foto Cíncuro (GG25)																
LATÃO					●	●	●	●								
CuZn40Pb2																
MATERIAL (Obturador)																
ASTM A351 Gr. CF8			●	●						●	●	●				
ASTM A276 Gr. 304	●	●	●	●						●	●	●				
ASTM A351 Gr. CF8M			●	●						●	●	●		●		
ASTM A276 Gr. 316	●	●	●	●						●	●	●				
ASTM A351 Gr. CF3	●	●	●	●						●	●	●				
ASTM A276 Gr. 304L	●	●	●	●						●	●	●				
ASTM A351 Gr. CF3M	●	●	●	●						●	●	●				
ASTM A276 Gr. 316L	●	●	●	●						●	●	●				
ASTM A217 Gr. CA-15			●	●												
ASTM A276 Gr. 410			●	●												
LATÃO																
ASTM B16 - Liga 360																
ASTM A995 Gr. 1B																
ASTM A995 Gr. 4A																
ASTM A995 Gr. 6A																
FN + Níquel												●				
Foto Níquel + Níquel													●			
WCB + 13CR																
LATÃO					●	●	●	●								
CuZn40Pb2																
VEDAÇÕES																
TP	●	●	●							●	●	●				
Teflon Puro	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●				
TR	●	●	●							●	●	●				
Teflon Reforçado	●	●	●							●	●	●				
TBS	●	●	●							●	●	●				
Teflon Superating	●	●	●							●	●	●				
TCS	●	●	●							●	●	●				
Teflon Carbono Soft	●	●	●	●						●	●	●				
TP DV																
TP Dupla Vedação																
TR DV																
TR Dupla Vedação																
TBS DV																
TBS Dupla Vedação																
DEVILON																
PEEK																
STELLITE																
EPDM												●				●
BUINA-N												●				
PCFTE																
EXTREMIDADES																
BOSCA BSP ISO 228	●	●	●		●	●	●			●	●			●	●	
ROSCA NPT ASME B 1.20.1	●	●	●							●	●			●	●	
SOLDA SW ASME B16.11	●	●	●											●		
SOLDA BW ASME B16.25	●	●	●											●		
ASME B16.5		●		●						●	●		●			
Ranhura Espiral		●		●						●	●		●			
ASME B16.5		●		●						●	●		●			
Ranhura Condição		●		●						●	●		●			
FLANGE DIN PN 10 / 16 / 25 / 40		●		●												
RJT / FAJ																
SOLDA SWO	●		●											●		
SOLDA BWO	●		●											●		
NIPLE - TC			●													
UNÃO - DIN	●		●													
UNÃO - RTJ	●		●													
SMS	●		●													
NIPLE SCHEDULE Extremidade Estendida																
Aterramento Antiestático	●	●	●	●						●	●			●		
Versão Fire Safe ISO 10497/API 607										●	●					
Trava para Caldeado / Lacre	●	●	●	●						●	●					
Placa de Identificação	●	●	●	●						●	●			●		
Dispositivo Retorno por Mola	●	●	●	●					●	●	●					
Cavidade Preenchida	●	●	●	●						●	●					
Acionamento Automatizado	●	●	●	●						●	●	●				

Legenda:

- Padrão
- Sob Consulta
- Padrão somente nas versões Fire Safe e Metal x Metal
- Disponível Somente